

Shot Navi[®]

PRECIS LM

Laser Rangefinder for Golf

取扱説明書

はじめに

このたびは、Shot Navi PRECIS LM (以下、本製品) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はレーザー距離計とスイングデータを計測するセンサーが一体となった、スコアアップ・プレーファストを目的とした製品です。本製品をはじめてお使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管をしてください。また、本取扱説明書を無断転載することは禁じます。

なお、ご不明の点がございましたら、保証書に記載されているお客様サービスセンターまでご連絡ください。

Scan for Product Information/
English Manual:



ご使用になる前に

はじめに	P2
目次	P3~4
安全にご使用いただくために	P5
警告 / 注意	P6
本体のお手入れ	P7
ゴルフ場でご使用になる前に	P7
内容品一覧	P8
充電する	P8
各部名称	P9
画面表示説明	P10

ゴルフ場で使用する

計測をする	P11
電源を入れる・切る	P11
メートル・ヤード切替	P11
明るさを調整する	P11
焦点を調節する	P12
計測の種類	P12
①ポイント計測	P12
②ピンシーク計測	P13
③スキャン計測	P14
④3D 計測	P15~17
高低差計測を ON / OFF する	P18
目安距離について	P19

3DX アプリを活用する

スイング計測機能（スイングを分析する）	P20
アプリのダウンロード	P20
本製品と 3XD アプリを接続する	P21
PRECIS LM の登録	P21~22
使用方法	P22
計測の種類	P23
スイング計測	P24
パターモード	P24
ターゲット	P25
ランダム	P26
シミュレーションモードについて	P27
バーチャルラウンド	P27
フリーラウンド	P28
オートラウンド	P28
Shot Tracker の登録	P29

その他


本体仕様	P30
FAQ	P31
アフターサービス	P33
保証規定	P33
お問い合わせ	P34~35
保証書	P36

安全にご使用いただくために

本製品をはじめてご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。ご使用になる際は下記注意事項を守って安全にご使用ください。また、本取扱説明書を無断転載することを禁じます。

- 本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。激しくぶつけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。
- 本製品の動作温度は -10℃～55℃です。動作温度内でご使用ください。本製品は精密機器ですので、動作温度内でも急激な温度変化は避けてください。
- 本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温な場所に長時間放置しないでください。故障や、合皮部の劣化などの原因となります。
- 本製品を使用または保管するときに強い電磁気 / 放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。
- 本製品を長期間使用しない時は、涼しくて乾いた場所に保管してください。長期間保管する場合は、乾いた箱に本製品を入れることをお勧めします。
- 本製品を次の環境で保管しないでください。事故や故障の原因となります。
 1. 換気の悪い湿気の多い場所
 2. 窓に過度の日光が照射する車内やトランク内
 3. 湿度が 90%を超える環境
- 本製品を分解、改造やご自身の修理は絶対にしないでください。装置の破損や、レーザー光が照射され視覚障害等を引き起こす場合があります。また、保証が無効になります。
- 極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。
- 本製品は防水仕様ですが、故意に濡らしたり水に浸けたりしないでください。
ボタン周りに水気がある場合は、水気を拭き取ってから操作を行ってください。
- ご使用の際は充電力パーがしっかりと閉まっている事をご確認の上でご使用ください。

※レンズに直射日光が当たる状態で保管・放置しないでください。



レンズの集光作用により表示部分が損傷する可能性があります。

警告！

下記の事項は行わないでください。視力障害を引き起こす可能性があります。

- レーザーの照射口をのぞき込まないでください。
- 他人の目を狙って計測を行わないでください。
- 距離計測を行わないときは計測ボタンを操作しないでください。
- 本製品の分解は絶対に行わないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 落下や強い衝撃を与えないでください。本体から異音がする場合は使用を控え、当社お客様サービスセンターまでご連絡ください。
- 太陽光や強い光源を絶対に直接見ないでください。

注意！

下記の事項は行わないでください。

- 水中では使用や保管。
- 炎天下の車中（トランクのキャディーバッグの中）や直射日光が当たる場所での保管。
- 暖房器具の近くでの使用や保管。
- 急激な温度変化（レンズ面の曇りや結露が発生する場合があります。）

※本製品は IPX4 相当の生活防水設計となっております。使用時の汗や短時間の雨などに対応しておりますが、長時間雨にさらしたり、水の中に落としたりはしないでください。
また、本体に水滴がついた際はこまめに拭き取るなどして本体表面に水分が残らないようにして、日陰で乾かしてください。

※バッテリーは空の状態で保管すると、使用できなくなる事があります。

電池の保護回路で過充電や 0 電圧にならないようになっておりますが、長期保管した場合、自然放電で 0 電圧になる事があります。そのような状況を未然に防止する為にも長期保管時は電池残量を約 50% 程残した状態で保管してください。

また、満充電での保管も電池の故障の原因になる為おやめください。充電器に繋いだまま長期間保管しないでください。過充電すると、化学変化により膨らみ、発熱、炎上のおそれがあります。

本体のお手入れ

本体に付着したホコリはブロア・エアダスタなどで飛ばすか、柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。

レンズに付着した汚れも本体同様にホコリはブロア・エアダスタ・柔らかい清潔な布で軽く拭い、指紋等の汚れは市販のレンズクリーナー等で軽く拭き取ってください。レンズ面にゴミやホコリが付着したまま拭くとレンズを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

ゴルフ場でご使用になる前に

本製品はレーザー光を照射し目標物に当たって跳ね返ったレーザー光を受光するまでの時間を計測し、距離を計算しています。計測されるときは環境(目標部の色・形・素材等や気象条件)によっては上手く計測できない場合や、計測結果が正確でない場合があります。

 本製品で直接太陽やその周辺を見ないでください。早朝や日暮れ時の太陽が低い時間帯は逆光などで意図せず太陽を見てしまう可能性がありますので、ご使用はお控えください。太陽光の影響で計測がうまく行えない場合があります。

内容品一覧

本体



取扱説明書 / 保証書



充電ケーブル Type-C



キャリングケース



カラビナ



レンズクロス



充電する




USB-C 端子

本体の裏にある電源カバーをめくり、USB ポートに充電ケーブルの USB Type-C 端子 (小さい方) を差し込みます。

ケーブルの反対側の USB-A 端子を、パソコンや AC アダプタに接続して充電を行います。

充電中は充電ランプが赤く点灯します。充電が完了すると 青く点灯します。



USB-A 端子

※ AC アダプターは別売りです。

お客様でご用意される場合は下記のスペックのものを
ご使用ください。

Output : DC 5V, 500~1000mA

※規格外の AC アダプターを使うと故障や事故につながる
可能性があります。

各部名称



- ① 7倍望遠レンズ/レーザー受信部 ② レーザー発信部

⚠ レーザー発信部はのぞき込まないでください。レーザー光により視覚障害を引き起こす可能性があります。

- ③ LED 無灯：高低差 ON 表示時
点灯（緑色）：高低差 OFF 表示時

- ④ モード切替ボタン 連続 2 回短押し：照度設定 ON/OFF
長押し（約 3 秒）：高低差計測 ON/OFF
※出荷時は高低差 ON になっています。

- ⑤ 電源 / 計測ボタン 短押し：電源 ON、電源 ON 時はポイント計測
連続 2 回短押し：スキャン計測
ホールド（押し続ける）：ピンシーク計測（ピン搜索）


距離単位切替は④モード切替ボタン と⑤電源ボタンを両方長押し（約 3 秒）

※出荷時は Y（ヤード）になっています。

- ⑥ センサーフラップ

- ⑦ 焦点調節リング ⑧ ファインダー

- ⑨ 充電ランプ ⑩ USBポート/電源カパー

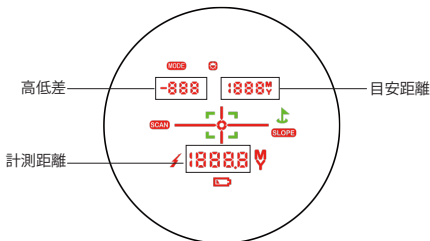

ターゲットマーク

計測したい目標物を中心の丸の中心に重ね、計測を行ってください。計測中に点滅します。



ピンシーク計測

ピンシーク計測時のみ表示されます。計測中は点滅、計測が終了すると点灯します。



距離単位

M：メートル
Y：ヤード



3D 計測マーク

3D 計測モード時のみ表示されます。



振動マーク

ピンシーク計測や、スキャン計測の完了を振動で知らせる時に表示されます。



高低差マーク

高低差 ON 時のみ表示されます。



電池残量

バッテリー残量が少なくなった場合 (15%以下) に表示されます。速やかに充電をしてください。



スキャン計測

スキャン計測時のみ表示されます。



照度調整マーク

表示画面の明るさを 5 段階で調整できます。

計測をする


電源を入れる・切る



ファインダーを覗いて電源・計測ボタンを「短押し」してください。電源が入るとファインダー内に表示が出ます。約10秒間、何も操作を行わないと自動で電源が切れます。

※表示が出ない場合は充電残量があるかをご確認ください。

メートル・ヤード切替



距離単位切替をする場合は、電源が入った状態でモード切替ボタンと電源・計測ボタンを両方「長押し」(約3秒)します。

※出荷時はY(ヤード)になっています。

※再度切替える場合も、同様に「長押し」してください。


明るさを調整する



電源が入った状態で、モードボタンを「連続2回短押し」すると照度調整の画面になります。

電源・計測ボタンを「短押し」すると5段階で明るさを調整できます。

調整後は、モードボタンを「連続2回短押し」すると設定が保存され、計測画面に戻ります。



焦点を調節する



見えにくい場合は、焦点調節リングを回して調整してください。

計測の種類

①ポイント計測

ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します。



1. 電源・計測ボタンを「短押し」して電源を入れます。

ターゲットマークの中心を目標物に合わせて再度、電源・計測ボタンを「短押し」して計測してください。



2. 計測結果が表示されます。

※万が一、ピンフラッグがうまく計測できない場合、P13のピンシーク計測をお試しください。

②ピンシーク計測（ピン搜索補助機能）

ピンフラッグに照準を合わせにくい時に搜索を手助けする機能です。最初に計測された対象物より手前にある目標物を搜索すると、計測の完了を振動と共にお知らせします。



1. 電源・計測ボタンを「短押し」して電源を入れます。ピンフラッグより奥にある物に合わせて計測ボタンを「ホールド（長押しし続けて）」計測を開始します。



2. 計測中は  が点滅します。暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします。



3. 照準がピンフラッグに合うと、 が点灯し、振動とともに計測が完了します。表示されている距離がピンまでの距離です。

※ピンフラッグ（目標物）以外の対象物を計測した時は、再度計測をやり直してください。

※バッテリー残量が少なくなるとピンシーク計測がうまく作動しない場合があります。

※手前（ピン）と奥のターゲットが5m以上離れている場合に作動します。

※ピンシーク計測は、ピンフラッグまでの距離 350Yd 程度まで計測が可能です。

③スキャン計測

バンカーやクリーク、木など様々なターゲットの距離を一度に知りたい場合に役立つ機能です。



1. 電源・計測ボタンを「短押し」して電源を入れます。目標物に合わせて電源・計測ボタンを「連続2回短押し」して計測を開始します。
2. 約10秒間、計測したい目標物までの距離を何度でも計測ができます。
3. 計測中は **SCAN** が点滅します。10秒経過するか再度、電源・計測ボタンを「短押し」すると、振動とともに計測が終了します。

④ 3D 計測

ボールの位置まで行かなくても、カート等の離れた場所から「ボールからピンフラッグまでの距離」を計測可能です。
スムーズにクラブ選択できるのでプレー時間の短縮にも役立つ機能です。


1. 計測を始める

電源・計測ボタンを「短押し」して電源を入れます。

2. 3D 計測モードに切替える

モードボタンを「短押し」して 3D 計測モードへ切替えます。

切替完了時に B に  (Pin) と表示され、点滅します。

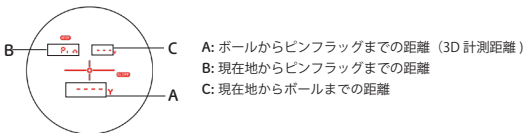

3. ピンフラッグまでの距離を計測する

電源・計測ボタンを「ホールド (押し続けて)」(ピンシーク計測 P13) で計測します。

計測が完了すると B に距離表示され、C に  (BALL) と表示され点滅します。




4. ボールまでの距離を計測する

電源・計測ボタンを「短押し」(ポイント計測 P12) で計測します。


計測が完了すると、C に距離表示されます。

その後、振動とともに A にボールからピンフラッグまでの距離 (3D 計測距離) が表示されます。




電源が ON の間、4 は何度でも計測ができます。

再度計測すると C の距離が変わり、その後、振動とともにボールからピンフラッグまでの距離 (3D 計測距離) が表示されます。

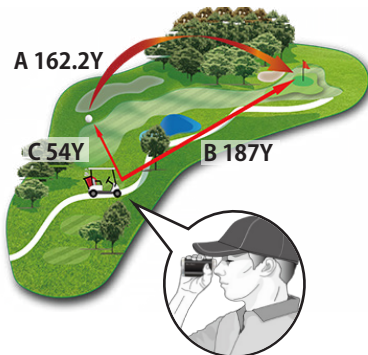

- ※ピンフラッグ(目標物)以外の対象物を計測した時は、再度計測をやり直してください。
- ※高低差計測 OFF の時は C に OFF と表示されます。
- ※ 3D 計測モードを解除する場合は、再度モードボタンを「短押し」してください。




〔ピンフラッグまでの距離を計測する場合〕

- ※ピンシーク計測は、ピンフラッグまでの距離 350Yd 程度まで計測が可能です。
- ※バッテリー残量が少なくなると、ピンシーク計測がうまく作動しない場合があります。
- ※手前(ピンフラッグ)と奥のターゲットは 5m 以上離れている場合に作動します。

高低差計測を ON / OFF する

高低差計測 OFF




競技会への参加などで高低差計測を OFF にして使用する場合は、電源が入った状態でモード切替ボタンを 3 秒ほど「長押し」すると、目安距離と高低差が表示される部分が OFF の表示になり、目安距離と高低差が表示されなくなります。



高低差計測を OFF の状態にして使用している時は LED が点灯します。
高低差は計測していません、という合図になります。

高低差計測 ON



高低差計測を ON に戻す場合は、電源が入った状態で再度モード切替ボタンを 3 秒ほど「長押し」してください。高低差及び目安距離と高低差マークが表示されるようになります。

※出荷時は高低差計測は ON になっています。




高低差計測を ON の状態にして使用している時は LED が無灯になります。

目安距離について


打ち上げ

ピンまでの直線距離 AC (148.6Yd) を打ってしまうと、打ち上げている分ボールはピンまで届きません。ピンまで打つには、水平距離で AB(159Yd) の距離を打つ必要があります。本製品は自動的に AC (直線距離) と AB (打つべき目安距離) を表示します。

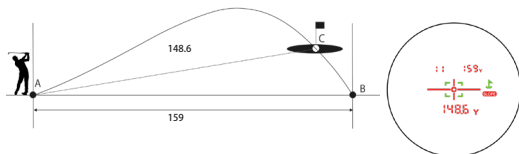

打ち下ろし

ピンまでの直線距離 AC (148.6Yd) を打ってしまうと、打ち下ろしている分ボールはピンを超えてしまいます。ピンまで打つには水平距離で AB (141Yd) の距離を打つ必要があります。本製品は自動的に AC (直線距離) と AB (打つべき目安距離) を表示します。

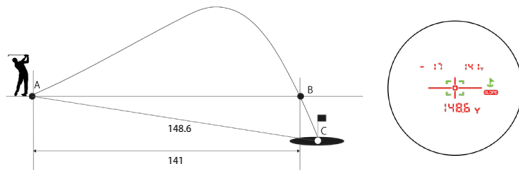

※高低差が OFF の時は、目安距離・高低差は表示されません。

スイング計測機能（スイングを分析する）

専用アプリ『Shot Navi 3DX』とあわせて使用することで、ヘッドスピード・ボールスピード・ミート率などスイングに関わる指標を計測・表示します。

アプリのダウンロード

本製品は Bluetooth4.0 に対応する iOS または Android OS 用の専用アプリケーションと連携して使用することができます。

Android バージョン 8 (64bit) 以上 iOS 15.0 以上 (2026 年 8 月現在)



<https://shotnavi.jp/snp/3dx/jp/>



※一部 Android はバージョンを満たしても使用できない機種があります。



詳しい接続方法とアプリに関する最新のデータは弊社ホームページをご確認ください。

https://shotnavi.jp/laser/precis_lm/app.php



本製品と 3DX アプリを接続する

センサーフラップを開いた状態で電源を入ると OLED が緑色に点滅して、本体の Bluetooth が ON になります。

3DX を起動し、アプリのホーム画面から「Shot Navi デバイス」をタップします。



「デバイスと接続」をタップします。



PRECIS LM の登録

PRECIS LM を登録する際は、以下の手順に従ってください。

接続可能なデバイス一覧には「PrecisLM_XXXX」という名前（製品ごとの個体番号）で表示されます。

1. 一覧の中から「PrecisLM-XXXX」をタップしてください。
2. リストに表示されない場合は以下の点をご確認ください。
 - ・PRECISLM 本体の電源が入っているか
 - ・スマートフォンの Bluetooth がオンになっているか



また、複数の「PrecisLM-XXXX」が表示されている場合は、近くに複数の PRECIS LM 製品が稼働している可能性があります。その場合は、他の製品から離れた場所で再度お試しください。



アプリへの登録が完了したら、ホーム画面のメニューから「スイング分析」をタップするとリモート機能が開始します。

使用方法



本製品のセンサーフラップを広げて、図のように本体を寝かせて使用します。

電源ボタンを押して電源を入れ、ゴルフボールまたはクラブから約 1.5m 離れた位置に設置してください。

その後、ボールを打つまたはスイングすると自動で計測します。


※センサーフラップを開いて電源を入れるとスイング計測機能になり、レーザー計測は作動しません。



計測の種類

スイング計測

ショット履歴



ShotTracker の接続

オン・オフに切り替わります。

ボール種別

タップするとコースとレンジに切り替わります。

現在のクラブ

タップしてクラブとアクションモードを変更することができます。



設定

タップしてクラブを変更することができます。



戻る

ホーム画面に戻ることができます。



記録

日別のデータを記録します。



平均



・ヘッドスピード

スイングのヘッドスピード / 平均

・ボールスピード

ボールの速度 / 平均

・ミート率

ボールスピード÷ヘッドスピードで算出される数値 (MAX1.56) 平均

・キャリアー


ボール落下地点までの推定飛距離 / 平均

・トータル

ランも含めた推定飛距離 / 平均

パターモード

ボールスピードを検知し、算出したパッティング距離を表示



※ボールの動いた距離が 1m 以下の場合には検知できません。

※ヘッドスピードは検知しません。

※エリア付近に動くものや人がいる場合、正確には検知ができない場合があります。

ターゲットモード

指定した距離を目標とし、ショットの判定を行うモード

目標距離

数字をタップして目標距離を選択できます。



- 距離数値は 30~170 の範囲です。
- OK ボタンで距離数値を PRECIS LM へ送信します。



現在のクラブ

タップしてクラブとアクションモードを変更することができます。

ショット判定

Excellent: $\pm 2\%$ 以内
Good: $\pm 3\%$ 以内
Bad: それ以上


推定飛距離

ヘッドスピード、ボールスピードや番手より推定される距離

※使用するクラブによっては推定飛距離と実際の飛距離に誤差が生じる場合があります。

ランダムモード

ランダムに表示される目標距離に対しスイングし、その差を確認するモード

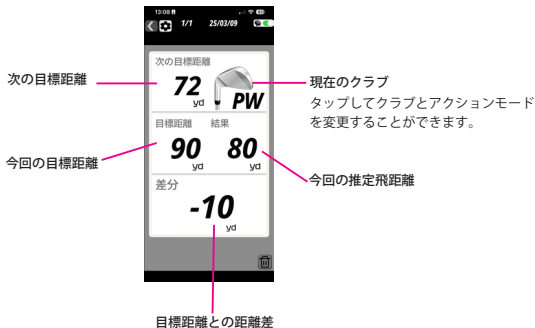

シミュレーションモードについて

実際のラウンドのように状況に応じてクラブを選択し、実際にその距離を打つといった実践的な練習を实践、または、手軽にラウンド気分を味わいながら練習を行える機能として「バーチャルラウンド」や「フリーラウンド」モードを3DXアプリに実装。

バーチャルラウンド




実在するゴルフ場を舞台に、ホールアウトまでを目指します。

計測されたスイングデータが、リアルタイムにコース上に反映されます。

特徴は、実際のラウンドと同様に

「打ち直しができない」ストイックなルール設定。

残距離に応じて最適なクラブを選択し、常に本番さながらのプレッシャーを持ってスイングに臨むことができます。



ボールがグリーンに乗ると、残距離に応じて自動でカップインし、ホールアウトします。

スコアカードが表示され、自動でスコアが入力されます。

フリーラウンド



実在のコースを舞台にゲーム感覚で自由にショットシミュレーションを繰り返せるモードです。

バーチャルラウンドとは異なり、打ち直ししたり、タップで自由な場所からショットが可能です。

自分のポテンシャルや目標とする飛距離をシミュレーションに投影し、コースの攻略ルートを心ゆくまで試行錯誤できます。

オートラウンド



クラブセットの情報をもとにラウンドした場合のプレーを自動で再生してくれるモードです。

PRECIS LM についてはこちらから
https://shotnavi.jp/laser/precis_lm/



Shot Tracker の登録

Shot Tracker を登録する際は、以下の手順に従ってください。



1. すべての Shot Tracker を下向きにしてください。
クラブに装着前の場合：アタッチメント部分を上にして平らな場所に置きます。
クラブに装着済みの場合：クラブをキャディバッグに収納してください。

※セットアップは明るい室内で行ってください。Shot Tracker は、明るさと本体の向きにより自動的に電源が入る仕様です。

2. セットアップする Shot Tracker を、「ShotNavi」のロゴが上になるように置いてください。

3. Shot Tracker をスマートフォンに近づけると、「検出したデバイス」に「ST01」という名前で表示されます。



4. デバイスの登録します。
「ST01」の右側に「未割当」と表示されているものは、まだアプリに登録されていないデバイスです。

該当の「ST01」をタップし、割り当てるクラブの番手を選択してください。

登録後は、そのデバイスに対応するクラブセットおよび番手番号が表示されます。



Shot Tracker についてはこちらから
<https://shotnavi.jp/training/shottracker/>



本体仕様

外寸	93 x59.5 x36mm
本体重量	132g
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー（充電式）
充電口規格	USB Type-C
充電時間	約 1.5 時間 フル充電時使用回数：ポイント計測時 約 25,000 回 [※]
スイング計測機能時	連続使用時間約 90 分 [※]
計測範囲	3.3 ～ 2,000.0yd (3.0 ～ 1,828.0m)
計測誤差	± 0.2m
倍率	7 倍
レーザー波長	905nm
レーザー規格	IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
レンズ径 / 有効径	20mm/18mm
ひとみ径	2.6mm
アイレリーフ	15mm
動作温度	-10~55℃
保管温度	-20~60℃
防水	IPX4 相当（生活防水程度）

※計測方法（スキャン、ピンシーク、3D 計測）により異なります。

使用年数や使用回数（経年劣化）により使用回数は減少します。

連続測定を行う場合、計測回数や測定対象の向きの違いなどの使用条件により誤差が生じる場合があります。

Q. 電源が入らない

A. ・十分に充電がされているか確認してください。

- ・電源ボタンを押しているか確認してください。

Q. 距離計測がおかしい

A. ・レンズが汚れてないか確認してください。

- ・計測する目標物がターゲットマークの十字に重なっているか確認してください。

- ・目標物を変えても計測結果がおかしいか確認してください。

※レーザー計測の特徴としてレーザーの跳ね返りまでの時間で距離を計測しています。下記のような条件・環境だとうまく計測できない場合があります。

■雨天時や霧が発生している場合

■目標物にレーザーを当てにくい場合（目標物が小さい・細いなど）

■目標物からレーザーがうまく跳ね返らない場合（目標物が黒い・複雑な形や曲面・水面・ガラス面・鏡面など）

■太陽の位置が低い逆光時など、レンズに直接太陽光が入ってくるような場合



目の保護のためにも太陽及び太陽の周辺を直接覗かないでください。

アフターサービス

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間は無償で修理または交換させていただきます。修理または交換の必要性が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店にご持参ください。当社は次の内容に従ってお客様にアフターサービスをご提供します。

これらの規定に同意いただいた上でアフターサービスをご依頼ください。

1 修理・交換について

1. 故障品と一緒に送られた物は返却いたしかねる場合がございます。
お客様が製品ご購入後に取り付けられた物品は取り外してからお送りください。
2. お送り頂いた製品は、当社の判断により修理または交換の対応を行います。
環境保護の観点から修理・交換には再生部品を使用する事がございます。
3. 製品本体及び付属品の仕様を変更する場合がございます。
4. 日本国のみに対応とさせていただきます。

2 修理をお断りする場合について

1. 不当な修理・分解・改造が行われた場合。
2. 不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品。
3. 損傷が激しく、修理しても機能の保持が困難であると当社が判断した場合。
4. 水没などで本体への浸水やその形跡が認められる場合。

3 料金について

保証期間外の本体のアフターサービスは有償になります。

詳しい金額は当社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。(P23)

保証規定

1 保証期間内に取扱説明書の注意事項等に従った使用状態で故障した場合は無償で修理します。

A. 検査をご依頼になる場合には、お買い上げ店に機器本体と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けください。

なお、持ち込み修理の対象商品を直接お客様サービスセンターに送付した場合の送料等はお客様負担となります。

B. お買い上げ店に検査をご依頼に出来ない場合には、お客様サービスセンターにご相談ください。

2 保証期間内でも以下の場合は、有償修理となります。

A. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

B. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障や損傷

C. 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）による故障及び損傷

D. 強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障

E. 消耗品及び付属品の交換

F. 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）及び、極低温下に放置したことによる故障

G. 雨天時の使用など水濡れによる故障

H. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化

I. 保証書の提示がない場合及び必要事項（お買い上げ年月日、お客様名、販売店名）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

J. オークションや個人間売買は保証対象外です。

3 保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

※ 落下による破損の場合、落下しカートに踏まれて破損した場合、何かにぶつかけたり、踏まれたために破損したと判断される場合、ポケットに入れた状態でのご使用时、何かにぶつかけたり、またはお座りになられた力で破損したと判断される場合は有償修理となりますので、ご了承ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動の為に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

This Warranty shall be valid only within Japan. For sale and use in Japan only.
Commercial use and rental prohibited.

日本国外への修理品の発送は行っておりません。

お問い合わせ

取扱方法に関するお問い合わせ、修理依頼などのアフターサービスに関するお問い合わせは、下記お客様サービスセンターにお問い合わせください。
お問い合わせの際はシリアル番号や使用状況等も併せてご連絡ください。

お客様サービスセンター

ホームページ：「よくあるご質問」をご参照ください。

https://shotnavi.jp/snp/laser/precis_lm/faq.php



お問い合わせに自動回答するチャットボットもご利用いただけます。

https://shotnavi.jp/info_support.php



メール対応時間：月曜日～金曜日 午前 10 時～午後 5 時

(土日、祝祭日、年末年始等の当社指定期間を除く)

e-mail : snp-info@shotnavi.jp

検査・修理品の申込み

snp-info@shotnavi.jp 宛にメールにて、お名前・製品名・購入日・不具合の症状をできるだけ詳しくご連絡ください。受付後に『受付番号』を連絡させていただきます。

※必ず事前に申込みの受付をしてから商品を下記にお送りください。

※来社による修理の受付は行っておりません。

〒 369-0221

埼玉県深谷市^{はんざわしんでん}榛沢新田 1130

テクタイト株式会社「ショットナビ修理センター」宛

※送り状伝票の「品名」欄に『受付番号』を記載してお送りください。

※送料はお客様のご負担をお願いします。

Shot Navi 公式ホームページ

<https://shotnavi.jp/>

Shot Navi の最新情報をご確認いただけます。

